



HDS 5/15 UX

Vysokotlaký čistič HDS 5/15 UX s ohřevem vybavený bubnem na navíjení hadice a 15 m hadicí. Velmi kompaktní, ergonomicky promyšlená Upright konstrukce se současně vynikajícím výkonem.



0-1 h




EASY!Force



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°
EASY!Lock




1



2



3



4

1 Integrovaný buben na navíjení hadice

- Pohodlné a bezpečné uložení vysokotlaké hadice.
- Umožňuje ergonomickou práci.

2 Inovační design Upright

- Přemístování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly.
- Velká kola pro nezpevněné plochy.

3 Jemný vodní filtr

- Bezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním.
- Snadné vyjímání zvenku.

4 Kompaktní konstrukce

- Prostorová úspornost při uskladnění a transportu.
- Zamezení úniku vody i paliva při transportu v horizontální poloze.


HDS 5/15 UX

- Mobilní základní model
- Upright design pro úsporu místa
- Kontrola teploty spalin


Technické údaje

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Objednací číslo | 1.064-913.0 | |
| EAN kód | 4054278139975 | |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Průtok | l/h | 450 |
| tlak | bar / MPa | 150 / 15 |
| Max. teplota | °C | max. 80 |
| Příkon | kW | 2,7 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení | kg/h | 2,4 |
| Palivová nádrž | l | 6,5 |
| Hmotnost | kg | 80,5 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 618 × 1163 × 994 |

Vybavení

| | | |
|--|---------------------|-----|
| Ruční stříkáč píštěle | EASY!Force Advanced | |
| Vysokotlaká hadice | m | 15 |
| Pracovní nástavec | mm | 840 |
| Integrovaný buben na navíjení VT hadice | ■ | |
| ANTI!Twist | - | |
| Tlakový spínač | ■ | |
| Servo Control | - | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

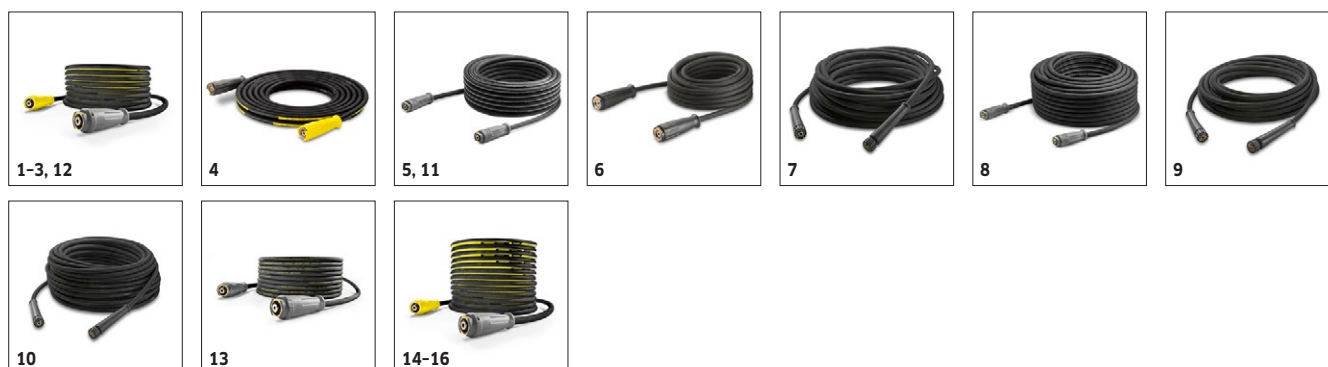

| | | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka | | | | |
|---|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|---|---|
| Standard s oboustranným šroubením | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do 315 bar. Oboustranně vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock, ANTI!Twist, v délce 10 m. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | Vysokotlaká hadice v délce 15 m, DN 8, se spojkou ANTI!Twist a osazená na obou koncích ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m | 11 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm | 12 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | s patentovaným AVS připojením v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar | □ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist | 13 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená spojkou ANTI!Twist a novým ručním šroubením EASY!Lock. Pro tlak do 300 bar. Délka 10 m. | □ |
| Longlife 400 s oboustranným šroubením | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar. | ▲ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka | | | |
|--|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|---|
| Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist | 17 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock. ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 18 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock. ▲ |
| Standard | | | | | | | | |
| VT hadice DN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl | 19 | 6.110-036.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | Vysokotlaká hadice vybavená přípojkou AVS na buben a ručním šroubením EASY!Lock (DN 6, délka 15 m, tlak do 250 bar). ■ |
| Vysokotlaká hadice s přípojkou na buben AVS, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist | 20 | 6.110-037.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 6), délka 15 m, pro pracovní tlak do 250 bar. S ANTI!Twist pro navíjecí buben hadice s AVS přípojkou, 2. konec vybavený ručním šroubením EASY!Lock. □ |
| Speciální hadice | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice 1x EASY!Lock ohnutá 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 21 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar. □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Jako prodlužovací hadice. ▲ Jako prodlužovací hadice.


HDS 5/15 UX

1.064-913.0



| | | Objednáací číslo | Průtok | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|--------|--|--|--|--|--|---|
| Ruční stříkáč pistole | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. |
| Rychlospojka | | | | | | | | | |
| Rychlospojka | 2 | 2.115-000.0 | | | | | | | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5. |
| Zásuvný nátrubek | 3 | 2.115-001.0 | | | | | | | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit M22 x 1,5. |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

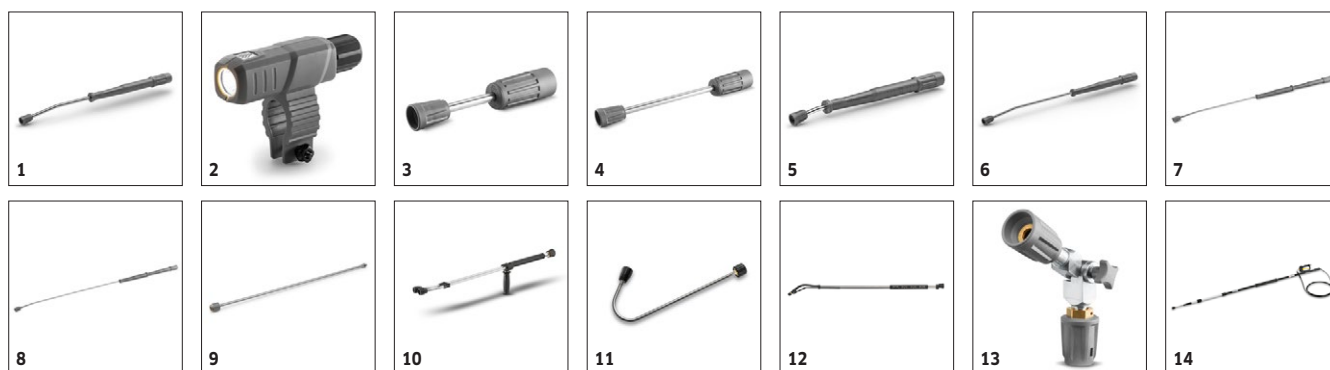

| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Délka | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Otočné pracovní nástavce | | | | | | | | | |
| Pracovní nástavec, 850 mm, otočný | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický | ■ |
| Nozzle light | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | | | | □ |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, otočný | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | | □ |
| Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | | | □ |
| Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | | | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický |
| Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce EASY!Lock 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. | □ |
| Dvojitý pracovní nástavec | | | | | | | | | |
| Dvojitý pracovní nástavec 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí). | □ |
| Úhlový pracovní nástavec | | | | | | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů | 11 | 4.112-029.0 | | | | | | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. | □ |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | | | | | | |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. | □ |
| Vysokotlaký pružný kloub | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. | □ |
| Teleskopický pracovní nástavec | | | | | | | | | |
| Teleskopický pracovní nástavec | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | | Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5. | □ |
| Postroj pro teleskopický pracovní nástavec | 15 | 6.373-987.0 | | | | | | Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit. | □ |
| Čistič okapů | | | | | | | | | |
| Čistič okapů | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. | □ |
| Pracovní nástavec pro čištění podvozků | | | | | | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0



18



19

| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Délka | | | | |
|--|----|------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|
| Zusatzhandgriff | | | | | | | | |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | | | | | | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postojí podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postojí také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. <input type="checkbox"/> |
| PowerControl spray lance | | | | | | | | |
| Power Control pracovní nástavec 027 | 19 | 4.112-043.0 | | | | | | Pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 027 umožňuje plynulou regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci a tím tak přesně uzpůsobení výkonu podle příslušného úkolu. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0



| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|---|
| Trojité trysky | | | | | | | | |
| Trojité trysky | | | | | | | | |
| Trojité trysky 028 | 1 | 4.117-024.0 | 300 bar | 28 | | | | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsků. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rotační trysky, velké | | | | | | | | |
| Rotační trysky | | | | | | | | |
| Rotační tryska nepřepínatelná | 2 | 4.114-040.0 | 300 bar | 35 | | | | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



1-5

| | | Objednáací číslo | Velikost trysky | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Power tryska úhel rozstříku 15° | | | | | | | | | | |
| Tryska Power úhel rozstříku 15° | 1 | 2.113-042.0 | 34 | | | | | | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska úhel rozstříku 25° | | | | | | | | | | |
| Tryska Power úhel rozstříku 25° | 2 | 2.113-000.0 | 34 | | | | | | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty | <input type="checkbox"/> |
| Tryska Power 25° pro přísávání čisticích prostředků | 3 | 2.113-020.0 | 250 | | | | | | Tryska Power z mosazi pro nízkotlaký provoz a přísávání čisticího prostředku. | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska úhel rozstříku 40° | | | | | | | | | | |
| Tryska Power 40° | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| VT tryska úhel rozstříku 0° | | | | | | | | | | |
| VT tryska 0040 | 5 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.



| | | Objednáací číslo | | | | | | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Tryskové šroubení | | | | | | | | |
| Šroubení trysek | 1 | 4.112-011.0 | | | | | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0 | | | | | | | | |
| Sada trysek HDS 500-700 l/h | 2 | 4.769-009.0 | | | | | Pro HDS 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0 | | | | | | | | |
| Tryskový nástavec pro objednáací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 3 | 4.769-003.0 | | | | | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h | 4 | 4.769-001.0 | | | | | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod. | <input type="checkbox"/> |
| Otočná spojka | | | | | | | | |
| Otočná spojka | 5 | 4.111-021.0 | | | | | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení. | <input type="checkbox"/> |
| Spojka | | | | | | | | |
| rychlospojka | 6 | 4.111-037.0 | | | | | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus | | | | | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo | 7 | 4.111-022.0 | | | | | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku | 8 | 4.111-038.0 | | | | | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | | |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 9 | 4.111-029.0 | | | | | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 10 | 4.111-030.0 | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 11 | 4.111-031.0 | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 12 | 4.111-032.0 | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 13 | 4.111-033.0 | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 14 | 4.111-034.0 | | | | | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 15 | 4.111-035.0 | | | | | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG | 16 | 4.111-036.0 | | | | | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 17 | 4.111-046.0 | | | | | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force | <input type="checkbox"/> |
| Odvod spalin | | | | | | | | |
| Kouřovod | 18 | 4.656-149.0 | | | | | S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 4.656-080.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | Průměr | | | |
|--|----|------------------|--------------------|-----------------|--------|--|--|--------------------------|
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Trysky na čištění potrubí | | | | | | | | |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040 | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040 | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí 120 | 6 | 5.763-089.0 | | 120 | 24 mm | | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu. | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm | 9 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050 | 10 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 25 / 040 | 11 | 6.415-944.0 | | 40 | 25 mm | | Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 30 / 040 | 12 | 6.415-946.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 35 / 040 | 13 | 6.415-948.0 | | 40 | 35 mm | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

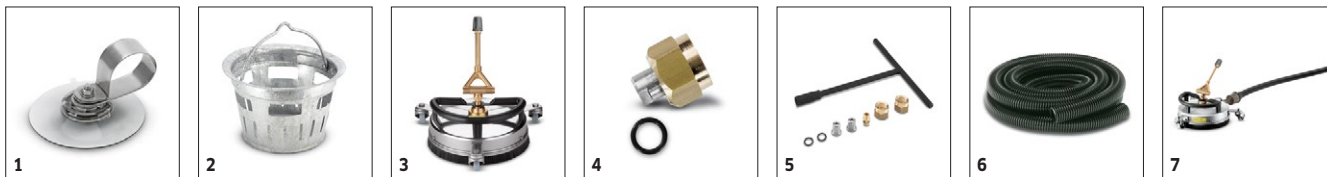

| | | Objednáací číslo | Průtok | Velikost trysky | Průměr | | |
|--|---|------------------|-------------|-----------------|--------|--|--|
| Čistič ploch FRV 30 | | | | | | | |
| ABS upevnění hadice | 1 | 2.642-528.0 | | | | | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu. <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot | 2 | 2.642-532.0 | | | | | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru. <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 Me | | | | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FR | | | | | | | |
| Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 450 - 500 l/h | 4 | 2.640-482.0 | 450-500 l/h | | | | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (450 - 500 l/h). <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FRV | | | | | | | |
| Sada trysek 035 - pro FRV 30 | 5 | 2.642-430.0 | | 35 | | | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30. <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30 Me | | | | | | | |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me | 6 | 4.441-040.0 | | | | | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacího objímky. <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME | 7 | 2.111-012.0 | | | | | Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0



| | | Objednáací číslo | Průtok | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pěnovací nástavec s nádobou | | | | | | | | |
| Pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/h | | | | | Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350-600 l/h: nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku. <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 042 | 2 | 2.112-018.0 | | | | | | Krátký, šikvný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku. <input type="checkbox"/> |
| Nádobu na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | | | | | | | | |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | 4 | 2.112-013.0 | | | | | | K dávkovanému nanašení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | | | | | | |
|---|---|------------------|-------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Buben na navijení VT hadice, automatika | | | | | | | | | |
| Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast | 1 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast | 2 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný | 3 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice lakovaný čedičově šedý | 4 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel) | 5 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel) | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice ABS, ušlechtilá ocel | 6 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | Kvalitní, automatický buben na navijení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Připojka VT hadice se zásuvným nátrubkem. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice ušlechtilá ocel 40 m | 7 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-připojka na buben hadice). | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0 | 8 | 2.639-931.0 | | | | | | Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navijení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel | 9 | 2.641-867.0 | | | | | | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | Velikost trysky | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky) | | | | | | | | | |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání | | | | | | | | | |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 035 | 3 | 2.112-021.0 | 35 | | | | | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání. | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbidová tryska | | | | | | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0



| | | Objednáací číslo | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Rozdělovací kus Y | | | | | | | | |
| Rozdělovací kus Y | 1 | 4.111-024.0 | | | | | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | Průměr | | | | |
|---|----|------------------|-------|--------|--|--|--|---|
| Geka-spojka | | | | | | | | |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | s hadicovým nátrubkem <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | s hadicovou objímkou <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | S hadicovou objímkou. <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr | | | | | | | | |
| Vodní sací filtr | 4 | 6.414-956.0 | | | | | | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 5 | 4.730-012.0 | | | | | | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodní filtr | | | | | | | | |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 6 | 4.730-102.0 | | | | | | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro přívod vody | | | | | | | | |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4" | 7 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz | 8 | 4.440-207.0 | 7,5 m | | | | | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení. <input type="checkbox"/> |
| Zamezovač zpětného toku | | | | | | | | |
| Zamezovač zpětného toku | 9 | 2.641-374.0 | | | | | | Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu <input type="checkbox"/> |
| Ostatní příslušenství HD | | | | | | | | |
| Omezovač proudu při zapnutí | 10 | 2.637-495.0 | | | | | | K redukci zátěžného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Průtok | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Nástrčný mycí kartáč | | | | | | | | | | |
| Násuvný mycí kartáč | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | | Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojité/trojité trysky strojů. Hodí se pro nové dvojité/trojité trysky strojů. | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5 | 2 | 4.113-001.0 | | | | | | | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | | | | | | | | | | |
| Rotační mycí kartáč | 3 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h | | | | | | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.