



Profesionální mokro-suchý vysavač NT

Snadno ovladatelný a zároveň mimořádně účinný vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot. Díky své nízké hmotnosti je NT 22/1 Ap zvláště vhodný pro mobilní používání.



1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepřavovat a uložit.

2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.

3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.
- PES filtr lze prát.

4 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Umožňuje využití celého objemu nádoby.
- Úspora času díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.



Profesionální mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Sací nátrubek v hlavě zařízení
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje


Objednací číslo	1.378-600.0	
EAN kód	4054278287928	
Množství vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádrže	l	22
Max. příkon	W	1300
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	72
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	5,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	380 × 370 × 480

Vybavení

Sací hadice	m	1,9
	kusy / m	2 × 0,5 / Plast
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		PES
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

PROFESIONÁLNÍ MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 22/1 AP **KÄRCHER** 1.378-600.0

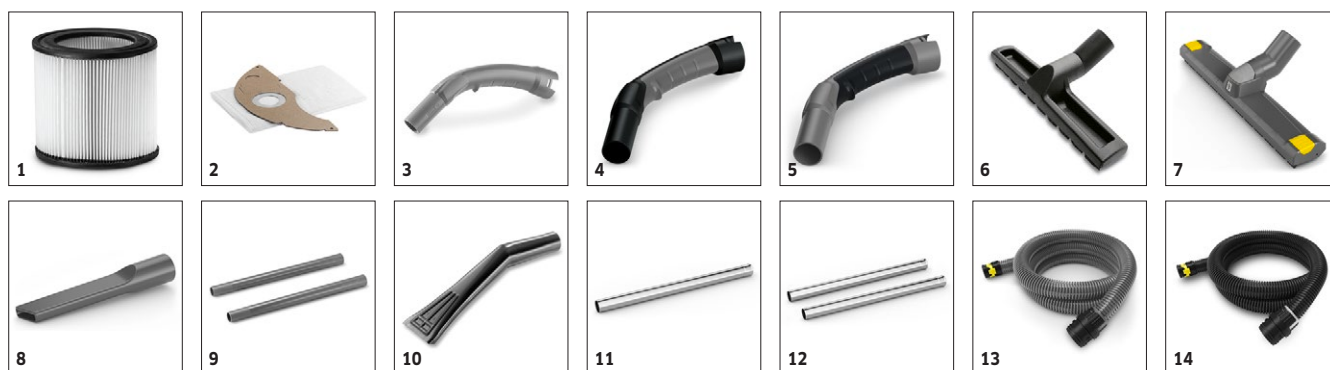

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Filtrační patrona PES							
Patronový filtr PES	1	2.889-219.0	1 kusy				Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti pro vysávání mokrých a suchých nečistot. Certifikovaný pro třídu prachu L. ■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)							
Vliesové filtrační sáčky	2	2.889-217.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček, odolný proti protržení, pro vysavače NT 22/1 Ap a NT 22/1 Ap Te. Certifikovaný pro třídu prachu L. ■
Koleno, plast							
Koleno Standard	3	2.889-199.0	1 kusy	DN 35			Plastové koleno, šedé, se systémem svorek C 35. ■
Koleno Adv, elektricky vodivé	4	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. □
Koleno Adv	5	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek □
Podlahové hubice							
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot Standard	6	2.889-263.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot, DN 35, šířka 300 mm, šedá, včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. Vložky lze snadno vyměnit. ■
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Spárové hubice							
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Sací trubky, plast							
Sací trubka sada	9	2.889-218.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru. ■
Autohubice							
auto-hubice DN 35	10	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. □
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Sací trubka sada	11	2.889-175.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli, NW 35, 2dílná, á 0,55 milimetrů. □
Sací trubky, kov							
Sací trubka pochromovaná	12	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m. □
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Sací hadice	13	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. □
Sací hadice, elektricky vodivá	14	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m. □
Sonstiges							
Hubice na odsávání prachu při vrtání	15	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. □
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	16	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí. □
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Nástavec gumová objímka	17	5.303-877.0	1 kusy	DN 35			Gumová objímka pro nářadí k našroubování na sací hadici. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □