

# Sada teleskopických kartáčů pro fotovoltaické a solární systémy



Teleskopické mycí kartáče s délkou až 10 metrů!

Pro snadné čištění fotovoltaických systémů, zvláště šetrné s měkkým, pětistranným kartáčem a mobilním změkčovačem vody, který zabraňuje usazování vodního kamene.

Znečištění solárního systému znamená ztrátu výkonu a nižší výkupní ceny: solární čisticí souprava se po krátké době vyplatí.



SCAN ME

## Sada nízkotlakých teleskopických mycích kartáčů pro bezpečné a účinné čištění solárních a fotovoltaických systémů

- Pohodlná práce v jakékoli poloze díky stabilnímu teleskopickému kopí. Šetrné čištění solárních modulů
- Plynule výsuvná hliníková trubka: S pěnou: 1,9 až 10 m měkká rukojeť s potahem: 570 mm
- Pro nízkotlaké čištění ve velkých výškách, např. fotovoltaické povrchy, skla a okenní rámy.
- S 5 rychloupínacími svorkami pro snadné vyjmutí
- Mycí kartáč s nylonovými štětinami se stabilním nastavením úhlu
- Úhel kartáče lze nastavit.
- Délka štětín: 50 mm, šířka kartáče 250 mm
- Vnitřní hadice o délce 12 metrů, průměr 8 mm, vnitřní průměr 5 mm
- Včetně 20" nebo 5" filtru s polyfosfátovou vložkou, 3/4" Premium připojení, kulový kohout a univerzální připojení



**Stačí ji složit a široce vytáhnout:** rychloupínací uzávěr pro snadnou manipulaci.

### Stabilní nastavení úhlu:

Díky rychloupínacímu uzávěru, pětistranný kartáč lze otočit do polohy další pozice rychle a bezpečně.



Měkká rukojeť: dobré držení díky 57 cm dlouhému pěnovému potahu.



### Kulový ventil pro otevírání a uzavírání a univerzální připojení:

Stačí připojit k hadici nebo vodovodnímu kohoutku.



**Profesionální čištění:** Mobilní jednotka pro změkčování vody zabraňuje usazování vodního kamene na čištěných površích. Speciální fosfáty vážou vápenaté složky rozpuštěné ve vodě.



**Připojení 3/4":** Včetně prémiového kohoutu a spojky.

# Sada teleskopických kartáčů pro fotovoltaické a solární systémy



The choice of perfection

## Solární čištění

Ve většině případů nelze povrch fotovoltaických modulů jednoduše vyčistit vodou a houbou a bylo by to příliš nebezpečné, protože moduly jsou často namontovány na střeše pod úhlem 30 až 45°.

Společnost R+M / Suttner nabízí pro tento účel sadu na čištění solárních panelů: Velkoryse dimenzovaný kartáč na mytí povrchu s dvojitým průtokem vody na teleskopické tyči umožňuje efektivní čištění solárních modulů a fotovoltaických systémů. Nezáleží na tom, zda se jedná o průmysl, obchod, zemědělství nebo soukromé budovy. Možnosti využití jsou neomezené, zejména v místech, která jsou vystavena silnému znečištění. Sadu na čištění solárních panelů stačí pouze připojit k vodovodu.


- Bezpečné a účinné čištění solárních a fotovoltaických systémů
- Pohodlná práce v jakékoli poloze díky stabilní teleskopické násadě

Šetrné čištění solárních modulů, díky nízkotlakému mycímu kartáči je vyloučeno poškození modulů.

- Pomocí teleskopických tyčí lze kartáč snadno a bezpečně vést ze země, ze střechy nebo ze zvedáku.
- Měkká rukojeť s integrovaným kulovým ventilem umožňuje pohodlnou obsluhu čistícího kartáče.


Znečištění povrchu znamená ztrátu výkonu a nižší výkupní ceny. Sada hliníkových teleskopických mycích kartáčů se po krátké době vyplatí.

Mobilní jednotka na změkčování vody zabraňuje usazování vodního kamene na čištěných površích. Speciální fosfáty navíc vážou vápenaté složky rozpuštěné ve vodě.

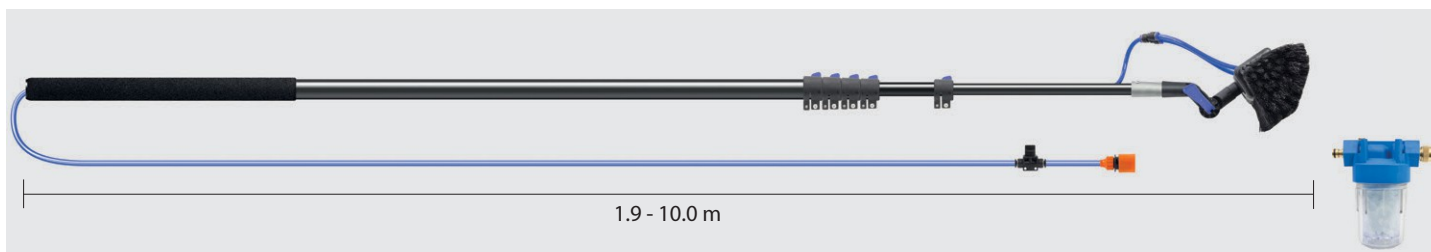

Hliníková teleskopická tyč s 5 sponami a měkkou rukojetí (570 mm). Mycí kartáč s nylonovými štětinami vysokého tvaru na nastavitelném úhlovém kloubu, 12 m hadice Ø 8 mm, kulový ventil a univerzální přípojka. Filtr 5" a polyfosfátová filtrační vložka s připojením 3/8" spojkou a kohoutkovou přípojkou.

R+M č.	Oslunění	Výstup	Délka	Vstup	Filtr
526 001 425	Měkká rukojeť 570 mm	Vysoký a nízký mycí kartáč	1.9 - 10 m	Univerzální spojka	5"

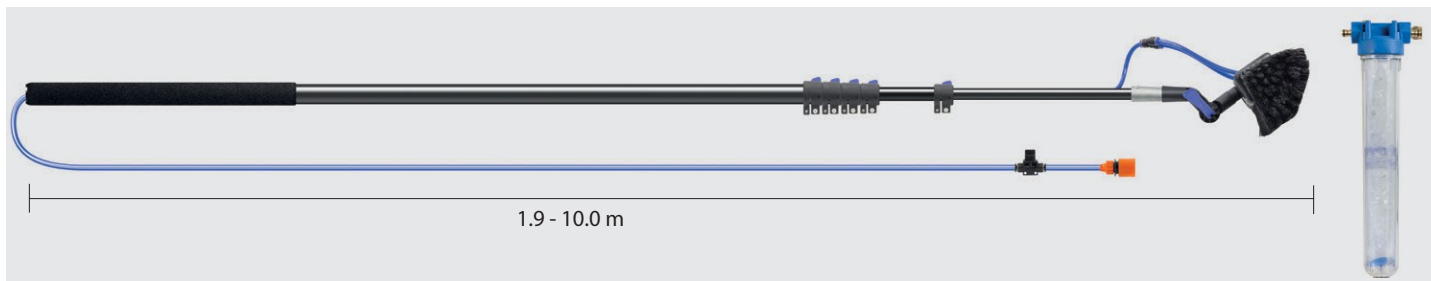

Hliníková teleskopická tyč s 5 sponami a měkkou rukojetí (570 mm). Mycí kartáč s nylonovým vlasem vysokého tvaru na nastavitelném úhlovém kloubu, 12 m hadice Ø 8 mm, kulový ventil a univerzální přípojka. Filtr 20" a polyfosfátová filtrační vložka s připojením 3/8" spojkou a kohoutkovou přípojkou.

R+M č.	Oslunění	Výstup	Délka	Vstup	Filtr
526 001 420	Měkká rukojeť 570 mm	Vysoký a nízký mycí kartáč	1.9 - 10 m	Univerzální spojka	20"



### Náhradní díly / příslušenství

Změkčovač vody. Polyfosfát

R+M č.			
734 58	■ ■	5"	125
734 820 035	■	20"	510

### Montážní držák



PlasticBrass

R+M č.	
734 507	■ ■ ■

### Hadicová spojka



. 16 mm (1/2")

R+M č.	
728 340	■